

DUX-LED

Focus on indoor and outdoor LED illumination

CATÁLOGO 2014



Residencial



Comercial



Automotriz

Tira LED 3528 Monocromática 5m

Consumo	24 Watts /4.8W x M.
Tipo de LED	3528
Alimentación	12VDC
Flujo Luminoso	1500lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio Blanco Calido, Blanco Puro, Rojo, Amarillo, Verde y Azul
Adhesivo	5M
N° LEDs	300
Protección	IP22
Dimensiones	5000*8mm
Peso	240g



Para interiores
L0-60V / L060R / L0-60BC / L0-60B /L0-60BP
/ L0-60AZ / L0-60AM

Tira LED 3528 Monocromática 5m

Consumo	24 Watts /4.8W x M.
Tipo de LED	3528
Alimentación	12VDC
Flujo Luminoso	1500lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio Blanco Calido, Blanco Puro, Rojo, Amarillo, Verde y Azul
Adhesivo	5M
N° LEDs	300
Protección	IP65
Dimensiones	5000*8mm



Para interior/exterior
L1-60V / L160R / L1-60BC / L1-60B / L1-60BP
/ L1-60AZ / L1-60AM

Tira LED 5050 Monocromática 5m

Consumo	72 Watts /14.4W x M.
Tipo de LED	5050
Alimentación	12VDC
Flujo Luminoso	3900lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio Blanco Calido, Blanco Puro, Rojo, Amarillo, Verde y Azul
Adhesivo	3M
N° LEDs	300
Protección	IP65
Dimensiones	5000*10mm



L2-60V / L260R / L2-60BC / L2-60B / L2-60AZ
/ L2-60AM / L2-60BP

Tira LED RGB 5m

Consumo	72 Watts /14.4W x M.
Tipo de LED	5050
Alimentación	12VDC
Flujo Luminoso	3900lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	RGB
Adhesivo	3M
N° LEDs	300
Protección	IP65
Dimensiones	5000*10mm
Peso	260g



L2-60RGB

Incluye Control de 44 botones y Receptor IR

Tira Flexible de 12 LEDs

Consumo	1.2 Watts
Tipo de LED	TIC
Alimentación	12VDC
Flujo Luminoso	90lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco, Rojo, Azul, Verde y Naranja
Adhesivo	N/A
N° LEDs	12
Protección	IP68
Dimensiones	11cm*1cm
Peso	6g



FLEXI-LED12R, FLEXI-LED12AZ,
FLEXI-LED12B, FLEXI-LED12V,
FLEXI-LED12AM

Tira Flexible de 24 LEDs

Consumo	1.92 Watts
Tipo de LED	TIC
Alimentación	12VDC
Flujo Luminoso	90lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco, Rojo, Azul, Verde y Naranja
Adhesivo	N/A
N° LEDs	24
Protección	IP68
Dimensiones	22cm*1cm
Peso	12g



FLEXI-LED24R, FLEXI-LED24AZ,
FLEXI-LED24B, FLEXI-LED24V,
FLEXI-LED24AM

Tira Flexible de 48 LEDs

Consumo	3.84 Watts
Tipo de LED	TIC
Alimentación	12VDC
Flujo Luminoso	192lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco, Rojo, Azul, Verde y Naranja
Adhesivo	N/A
N° LEDs	48
Protección	IP68
Dimensiones	44cm*1cm
Peso	24g



FLEXI-LED48R, FLEXI-LED48AZ,
FLEXI-LED48B, FLEXI-LED48V,
FLEXI-LED48AM

Tira Flexible de 150 tipo Dream Color

Consumo	24 Watts
Tipo de LED	5050
Alimentación	12VDC
Largo	5mts
Ángulo	120°
Color	RGB
Adhesivo	N/A
N° LEDs	150
Protección	IP67 Aprueba de agua
Temperatura	-20°-60°
Peso	12g



DREAM COLOR

Tira Flexible de 270 tipo Horse Race

Consumo	24 Watts
Tipo de LED	5050
Alimentación	12VDC
Largo	5mts
Ángulo	120°
Color	RGB
Adhesivo	N/A
N° LEDs	150
Protección	IP65
Temperatura	-20°-60°
Peso	12g



HORSERACE

Foco LED RGB Esfera

Consumo	3 Watts (Eq. a 40 Watts)
Alimentación	100-220VDC
Colores disponibles	RGB, Multicolor
Medidas	9 * 4 cm
Base	E27
Material	Cristal / Aluminio



FOCO3

Incluye Control de 24 botones

Foco LED RGB Cilindro

Consumo	3 Watts (Eq. a 40 Watts)
Alimentación	100-220VDC
Colores disponibles	RGB, Multicolor
Medidas	13.5 * 3.5 cm
Base	E27
Material	Cristal / Aluminio



FOCO4

Incluye Control de 24 botones

Foco LED RGB Diamante

Consumo	3 Watts (Eq. a 40 Watts)
Alimentación	100-220VDC
Colores disponibles	RGB, Multicolor
Medidas	8 * 4 cm
Base	E27
Material	Cristal / Aluminio



FOCO5

Incluye Control de 24 botones

Foco LED RGB 9 WATTS E27

Consumo	9 Watts (Eq. a 100Watts)
Alimentación	100V
Flujo Luminoso	350lm
Colores disponibles	RGB
Angulo	160°
Medidas	12* 5.3cm
Base	E27
Material	Aluminio



BulbRGB

Foco LED con Sensor de Luz y Movimiento

Consumo	6 Watts (Eq. a 70 Watts)
Alimentación	110-230VDC
LED Chip	Epistar
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Calido, Blanco Puro, Blanco Frío
Temperatura del Color	3000-3500k;6000-6500k
Temperatura de Trabajo	-20~50
Material	Aluminio / PBC
Angulo	360°
CRI:	(Ra) >82
Peso	300g
Dimensiones	6*12.5cm
Tiempo de Vida	50,000hrs



FOCO15

Consumo	3 Watts (Eq. a 40 Watts)
Alimentación	AC85-265V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	6500k
Flujo Luminoso	240-300lm
Temperatura de Trabajo	-20~50
Material	Aluminio / PBC
Angulo	160°
CRI:	(Ra) >82
Peso	150g
Dimensiones	4*9cm
Tiempo de Vida	50,000hrs

Foco LED 3 watts



BULB3W

Consumo	5 Watts (Eq. a 70 Watts)
Alimentación	AC85-265V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	6500k
Flujo Luminoso	420-450lm
Temperatura de Trabajo	-20~50
Material	Aluminio / PBC
Angulo	160°
CRI:	(Ra) >82
Peso	250g
Dimensiones	5*11cm
Tiempo de Vida	50,000hrs

Foco LED 5 Watts



BULB5W

Consumo	7 Watts (Eq. a 100W)
Alimentación	AC85-265V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío Precios
Temperatura del Color	6500k
Flujo Luminoso	620-650lm
Temperatura de Trabajo	-20~50
Material	Aluminio / PBC
Angulo	160°
CRI:	(Ra) >82
Peso	300g
Dimensiones	6*13.5cm
Tiempo de Vida	50,000hrs

Foco LED 7 Watts



BULB7W

Consumo	10 Watts (Eq. a 130 W)
Alimentación	AC85-265V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	6500k
Flujo luminoso	900-1100lm
Temperatura de Trabajo	-20~50
Material	Aluminio / PBC
Angulo	160°
CRI:	(Ra) >82
Peso	150g
Dimensiones	6*11.2cm
Tiempo de Vida	50,000hrs

Foco LED 10 Watts



BULB10W

Consumo	12 Watts (Eq. a 150 W)
Alimentación	AC85-265V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	6500k
Flujo luminoso	900-1100lm
Temperatura de Trabajo	-20~50
Material	Aluminio / PBC
Angulo	160°
CRI:	(Ra) >82
Peso	300g
Dimensiones	8.5*15cm
Tiempo de Vida	50,000hrs

Foco LED 12 Watts



BULB12W

Foco LED 18 Watts

Consumo	18 Watts (Eq. a 180 W)
Alimentación	AC85-277V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	6500k
Flujo luminoso	1800lm
Material	Aluminio/PBC
Angulo	160°
Peso	300g
Dimensiones	95mm-900mm
Tiempo de vida	50,000hrs



BULB18W

Foco LED 24 Watts

Consumo	24 Watts (Eq. a 300 W)
Alimentación	AC85-277V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	6500k
Flujo luminoso	2380lm
Material	Aluminio/PBC
Angulo	160°
Peso	300g
Dimensiones	95mm-220mm
Tiempo de vida	50,000hrs



BULB24W

Foco LED Granada 9 Watts

Consumo	9 Watts (Eq. a 100 W)
Alimentación	AC85-277V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	6500k
Flujo luminoso	960lm
Temperatura de Trabajo	-20~50
Material	Aluminio / PBC
Angulo	360°
Peso	300g
Dimensiones	4.8*12.4cm
Tiempo de vida	50,000hrs
Tiempo de Vida	50,000hrs



FOCO6

Foco LED Granada 20 Watts

Consumo	20 Watts (Eq. a 160 W)
Alimentación	AC85-277V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	7000k
Flujo luminoso	2200lm
Material	Aluminio/PBC
Angulo	160°
Peso	300g
Dimensiones	8*19cm
Tiempo de vida	50,000hrs



FOCOCORN20W

Foco LED 30 Watts

Consumo	30 Watts (Eq. a 150 W)
Alimentación	AC96-265V
Base	E27
Colores disponibles	Blanco Frío
Temperatura del Color	6000k
Flujo luminoso	900-3500lm
Temperatura de Trabajo	-20~50
Material	Aluminio / PBC
Angulo	360°
CRI:	(Ra) >82
Peso	300g
Dimensiones	90mm*210mm
Tiempo de Vida	50,000hrs



BULB30W

Foco LED 3W E27

Consumo	3 Watts (Eq. a 40 Watts)
Alimentación	100-220VDC
Flujo Luminoso	315lm
Colores disponibles	Blanco Frío, Blanco Cálido
Angulo	45°
Medidas	6.5 * 5cm
Base	E27
Material	Cristal / Aluminio



FOCO1 | FOCO1BC
6000K 3000K

Foco LED 3W GU10

Consumo	3 Watts (Eq. a 40 Watts)
Alimentación	100-220VDC
Flujo Luminoso	315lm
Colores disponibles	Blanco Frío, Blanco Cálido
Angulo	45°
Medidas	6.5 * 5cm
Base	E27
Material	Cristal / Aluminio



FOCO2 | FOCO2BC
6000K 3000K

SPOT LED 3 WATTS GU5.3 (MR16)

Consumo	3 Watts (Eq. a 25Watts)
Alimentación	110V
Flujo Luminoso	315lm
Colores disponibles	Blanco Frío, Blanco Cálido
Angulo	45°
Medidas	6.2 * 5cm
Base	MR16
Material	Cristal / Aluminio



SPOT3BC110 | SPOT3BF110
3000K 6000K

SPOT LED 5 WATTS GU5.3 (MR16)

Consumo	5 Watts (Eq. a 60Watts)
Alimentación	110V
Flujo Luminoso	360lm
Colores disponibles	Blanco Frío, Blanco Cálido
Angulo	45°
Medidas	7.8 * 4.9cm
Base	MR16
Material	Cristal / Aluminio



SPOT5BC110 | SPOT5BF110
3000K 6000K

SPOT LED 9 WATTS GU5.3 (MR16)

Consumo	9 Watts (Eq. a 120Watts)
Alimentación	110V
Flujo Luminoso	450lm
Colores disponibles	Blanco Frío, Blanco Cálido
Angulo	45°
Medidas	9.5 * 4.8cm
Base	MR16
Material	Cristal / Aluminio



SPOT9BC110 | SPOT9BF110
3000K 6000K

Iluminación Exterior

Dux-LED

Consumo	10 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	800lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	115 x 87 x 105 mm
Peso	580g
Material	Aluminio

Reflector LED 10w



FOC07

Consumo	20 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	1600lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	180 x 140 x 110 mm
Peso	1220g
Material	Aluminio

Reflector LED 20w



FOC08

Consumo	30 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	2400lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	225 x 185 x 145 mm
Peso	2080g
Material	Aluminio

Reflector LED 30w



FOC09

Consumo	50 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	4000lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	285 x 235 x 153 mm
Peso	3060g
Material	Aluminio

Reflector LED 50w



FOC10

Iluminación Exterior

Dux-LED

Reflector LED 75w

Consumo	75 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	6300lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	285 x 400 x 109 mm
Peso	4.7Kg
Material	Aluminio



75WBlanco

Reflector LED 100w

Consumo	100Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	6300lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco Frio
Temperatura de Color	9000 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	285 x 400 x 109 mm
Peso	4.7Kg
Material	Aluminio



100WBlanco

ESTACA LED 3 Watts GU10

Consumo	3 Watts (Eq. a 40 W)
Alimentación	AC110-220V
Base	GU10
Colores disponibles	Blanco Cálido, Blanco Frío
Temperatura del Color	3500k
Flujo luminoso	315lm
Material	Metal
Peso	490g
Dimensiones	13*27.5cm
Tiempo de vida	30,000hrs



ESTACALED

Consumo	10 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	800lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	RGB
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	115 x 87 x 105 mm
Peso	580g
Material	Aluminio

Reflector LED RGB 10w



FOCO11
Incluye Control de 24 botones

Consumo	20 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	1600lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	RGB
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	180 x 140 x 110 mm
Peso	1220g
Material	Aluminio

Reflector LED RGB 20w



FOCO12
Incluye Control de 24 botones

Consumo	30 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	4000lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	RGB
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	285 x 235 x 153 mm
Peso	3060g
Material	Aluminio

Reflector LED RGB 30w



FOCO13
Incluye Control de 24 botones

Consumo	50 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	4000lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	RGB
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	285 x 235 x 153 mm
Peso	3060g
Material	Aluminio

Reflector LED RGB 50w



FOCO14
Incluye Control de 24 botones

Consumo	75Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	2400lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	RGB
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	30,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	285 x 400 x 109 mm
Peso	4.7g
Material	Aluminio

Reflector LED RGB 75w



75WRGB

Incluye Control de 24 botones

Consumo	100 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	9000lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	RGB
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	30,000hrs
Protección	IP67
Dimensiones	285 x 400 x 109 mm
Peso	4.7g

Reflector LED RGB 100w



100WRGB

Incluye Control de 24 botones

Reflector LED Portatil 10w

Consumo	10 Watts
Alimentación	AC100 - 240V
Flujo Luminoso	2400lm
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco frío
Temperatura de Color	6500 K
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP65
Dimensiones	11.2 x 15.2 cm
Peso	1Kg
Material	Aluminio



10WBAT

Fuentes De Poder

Fuente de poder

Consumo	75Watts-5Amp
Alimentación	12V
Protección	IP67
Dimensiones	15.3 x 4.4 cm
Material	Aluminio
Certificado de calidad	ULYCE
RESISTENTE AL AGUA	



F5WP

Consumo	60Watts-5Amp
Alimentación	12V
Protección	IP60
Dimensiones	11.3 x 4.8 cm
Material	Plástico
Peso	250g
Certificado de calidad	ULYCE



F51

Fuente de poder

Consumo	12Watts-1Amp
Alimentación	12V
Protección	IP60
Material	Plástico
Peso	150g
Certificado de calidad	ULYCE



F1

Fuente de poder

Consumo	24Watts-2Amp
Alimentación	12V
Protección	IP60
Material	Plástico
Peso	150g
Certificado de calidad	ULYCE



F2

Consumo	48Watts-4Amp
Alimentación	12V
Protección	IP60
Material	Plástico
Peso	200g
Certificado de calidad	ULYCE


Fuente de poder



F41

Entrada de voltaje	AC90-250V
Salida de voltaje	DC12V
Corriente	20 AMP
Potencia	250Watts
Conexión	Bornes
Grado de protección	IP20
Certificación	CE, RoHS
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga, temperatura

Fuente de poder

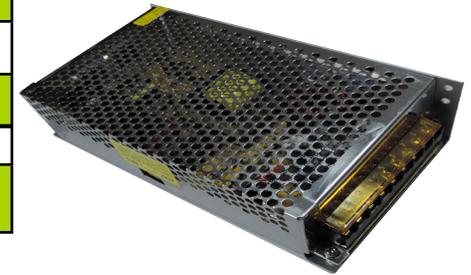

F20

Entrada de voltaje	AC90-250V
Salida de voltaje	DC12V
Corriente	30 AMP
Potencia	350Watts
Conexión	Bornes
Grado de protección	IP20
Certificación	CE, RoHS
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga, temperatura

Fuente de poder



F30

Entrada de voltaje	AC90-250V
Salida de voltaje	DC12V
Corriente	16.5 AMP
Potencia	200Watts
Conexión	Bornes
Grado de protección	IP20
Certificación	CE, RoHS
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga, temperatura

Fuente de poder



F16.5

Fuente De Poder

Entrada de voltaje	AC90-250V
Salida de voltaje	DC12V
Corriente	8.5 AMP
Potencia	100Watts
Conexión	Bornes
Grado de protección	IP20
Certificación	CE, RoHS
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga, temperatura

Fuente de poder



F8.5

Entrada de voltaje	AC90-250V
Salida de voltaje	DC12V+0.5V
Corriente	8.5 AMP
Potencia	100Watts
Grado de protección	IP67
Certificación	CE, RoHS
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga, temperatura
RESISTENTE AL AGUA	

Fuente de poder



F8.5WP

Entrada de voltaje	AC90-250V
Salida de voltaje	DC12V+0.5V
Corriente	16.5WP AMP
Potencia	200Watts
Grado de protección	IP67
Certificación	CE, RoHS
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga, temperatura
RESISTENTE AL AGUA	

Fuente de poder



F16.5WP

Tipo de LED	3528	
Longitud del Cable	15cm	
Conector	8mm	
Clip de Sujetación	Si	

L-CON

Extensión para Tira de LED 3528

Tipo de LED	3528	
Longitud del Cable	N/A	
Conector	8mm	
Clip de Sujetación	Si	

L-CON-3

Conector para Tira de LED 3528

Tipo de LED	5050	
Longitud del Cable	15cm	
Conector	10mm	
Clip de Sujetación	Si	

L-CON1

Extensión para Tira de LED 5050

Tipo de LED	5050	
Longitud del Cable	N/A	
Conector	10mm	
Clip de Sujetación	Si	

L-CON4

Conector para Tira de LED 5050

Tipo de LED	5050 RGB	
Longitud del Cable	15cm	
Conector	10mm	
Clip de Sujetación	Si	

L-CON6

Extensión para Tira de LED RGB

Tipo de LED	5050 RGB	
Longitud del Cable	N/A	
Conector	10mm	
Clip de Sujetación	Si	

L-CON8

Conector para Tira de LED RGB

Amplificador para Tiras Led RGB


Alimentación	DC12V-24V
Ángulo	120°
Protección	IP65
Dimensiones	95 x 65 x 24 mm
Peso	250g
Material	Aluminio



L-AMPLI

Dimmer para Tiras y Módulos Led

Alimentación	DC12V
Vida útil	50,000hrs
Dimensiones	1cm x 4.7cm
Peso	5g
Material	Aluminio

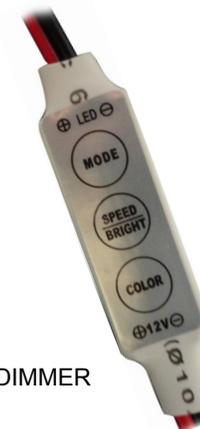

DIMMER

Controlador para tira led Dream Color

Alimentación	DC12V
Ángulo	120°
Temperatura	-20°-60°
Peso	300g
Material	Aluminio

Puede controlar hasta 2 tiras Dream Color



DREAMCOLORCTRL

Controlador para tira led Horse Race

Alimentación	DC12V
Ángulo	120°
Temperatura	-20°-60°
Peso	300g
Material	Aluminio

Puede controlar hasta 2 tiras Horse Race



HORSERACECTRL

Lampara LED T8

Potencia	22 Watts
Alimentación	100-240VAC
Flujo Luminoso	2200LM
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco frío, Blanco calido,
Temperatura de Color	Blanco frío 6000 Blanco Puro 3500
Temp. de trabajo	-20°C hasta +80°C
Vida Util	50,000hrs
Base	T8
Dimensiones	120 cm x 4 cm
Peso	300g
Material	Aluminio




T8120BC22W
3000K

T8120BF22W
6000K

Consumo	0.48 Watts
Alimentación	12V
Flujo Luminoso	28lm por módulo
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco frío, Blanco calido, Blanco puro rojo, amarillo, verde y azul
Temperatura de Color	Blanco frío 7000-8000K
Temp. de trabajo	-20°C hasta +80°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP65
Dimensiones	6.2cm x 1.5cm
Peso	10g
Material	plastico sellado

Módulo 2 LED 5050

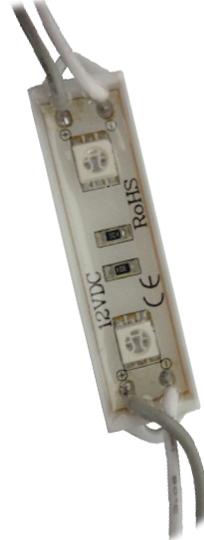

MOD2LED-B, MOD2LED-BC,
MOD2LED-BP, MOD2LED-R,
MOD2LED-V, MOD2LED-AM,
MOD2LED-AZ

Consumo	0.24 Watts
Alimentación	12V
Flujo Luminoso	15lm por módulo
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco frío, Banco calido, Blanco puro rojo, amarillo, verde y azul
Temperatura de Color	Blanco frío 7000-8000K
Temp. de trabajo	-20°C hasta +80°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP65
Dimensiones	7.7cm x 1.4cm
Peso	10g
Material	plastico sellado

Módulo 3 LED 3528



MOD3LED-B, MOD3LED-BC,
MOD3LED-BP, MOD3LED-R,
MOD3LED-V, MOD3LED-AM,
MOD3LED-AZ

Consumo	0.96 Watts
Alimentación	12V
Flujo Luminoso	72lm por módulo
Ángulo	120°
Colores disponibles	Blanco frío, Blanco calido, Blanco puro rojo, amarillo, verde y azul
Temperatura de Color	Blanco frío 7000-8000K
Temp. de trabajo	-20°C hasta +80°C
Vida Util	50,000hrs
Protección	IP65
Dimensiones	3.5cm x 3.5cm
Peso	10g
Material	plastico sellado

Módulo 4 LED 5050



MOD4LED-B, MOD4LED-BC,
MOD4LED-BP, MOD4LED-R,
MOD4LED-V, MOD4LED-AM,
MOD4LED-AZ

Luces Disco LEDs

Consumo	20 Watts
Alimentación	AC100V-240V50/
Colores que produce	Rojo, Verde, Amarillo Azul y Blanco
Dimensiones	190x190x165mm

Led Crystal Magic
Ball Light



LEDBALLDISCO

Color laser	Rojo y Verde
Voltaje	12V
Dimensiones	130x92x52mm
Peso	274g
Material	Aluminio

Mini Laser Disco
Light



LASERMINIDISCO

Led Meteor Light

Entrada de voltaje	12V
Consumo total por tubo	1 Watts
Consumo total	10 Watts
Longitud	3MTS
Colores que produce	Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Blanco, Blanco calido y Rosa



LEDMETEORO

Canaletas

1	Vía
Largo	2.9mts
Dimensiones	1.5cm* 1cm
Pegamento	Autoadherible
Material	PVC rígido antífama

Canaleta 15x10



Canal15x10

1	Vía
Largo	2.9mts
Dimensiones	2.2cm* 1.2cm
Pegamento	Autoadherible
Material	PVC rígido antífama

Canaleta 22x12



Canal22x12

1	Vía
Largo	2.9mts
Dimensiones	3.9cm* 1.9cm
Pegamento	Autoadherible
Material	PVC rígido antífama

Canaleta 39X19



Canal39x19

*TODOS LOS PRECIOS SON EN PESOS MEXICANOS Y NO INCLUYEN I.V.A.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

MICROCLICK S.A. DE C.V.

Suc. Monterrey

Rodolfo Z. Gonzalez N°4340
Col. del Maestro C.P. 64180

Teléfonos:
81 8347 9802 / 81 8346 6616

ventas@mck.mx

Suc. Guadalajara

Capuchinas N°3055
Col. Chapalita C.P. 44500

Teléfonos:
33 3121 6708 / 33 3647 9314

gdl@microclick.com.mx

**MICRO
CLICK**



TECNOPLAZA S.A. DE C.V.

Suc. México Sur

Priv. de la presa N° 6, Col. San Angel
Tizapan Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01000 (5 minutos de televisa San
ángel)

Teléfonos:
55 5550 3444 / 55 6268 3022

ventas@tecnoplaza.com.mx

Suc. México Norte

La Paz N° 67, Col. Ceylan
Tlalnepantla Estado
de México C.P. 54150

Teléfonos:
55 5039 1791 / 55 5039 2601

ventas@tecnoplaza.com.mx

